AMORTIGUADOR DE CAIDA CON EXTENCION EN CINTA ELASTICADA TERMINAL GANCHO ESCALA DIELECTRICO DOBLE SEGURO

CODIGO: AMR1S-KKJ80 (TJ80)

Amortiguador de caída de un estrobo con extensión en cinta elasticada. La cápsula implementa una acción de desgarramiento controlado cuando se la somete a una fuerza de detención de caídas. Limita la fuerza de detención de caídas promedio a 4 Kn (900 lb). Cuenta con gancho de seguridad dieléctrico doble gatillo, una cubierta encapsulada protegida con termo contraíble transparente y mosquetón dieléctrico en el extremo de conexión al arnés. Opciones de longitud y ganchos adaptados a la necesidad de los trabajos en altura.

Características:

- Cinta Plana 25mm.: Ruptura. 2,720/3,105 Kgf. (Req. Min.: 2,268 Kgf).
- Cinta Elasticada 30mm.: Ruptura. 2,720/3,105 Kgf. (Req. Min.: 2,268 Kgf).
- Mosquetón Simple dieléctrico: Sin Deformación. 3,800 kgf. (Req. Min.: 2,268 Kgf).
- Gancho Estructurero dieléctrico.: Sin Deformación. 2,800 Kgf. (Req. Min.: 2,268 Kgf).
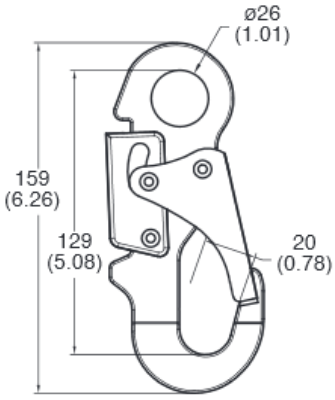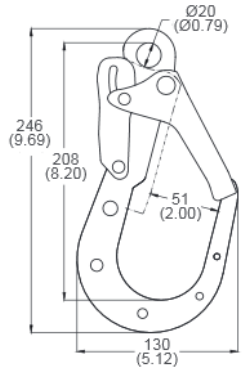
Certificacion: IRAM 3622–1 : 2004 / EN 354:2011