AMORTIGUADOR DE CAIDA DOBLE MODELO (Y) EN CABLE DE ACERO GANCHO ESCALA

CODIGO: **AMR2S-ARA10 (RA10)**

Amortiguador de caída doble en cable de acero. Terminales gancho escala. Utilizado en labores de montaje industrial, obras civiles y minería. Su función es disipar la energía, provocada por una caída libre. También es utilizado en labores agrestes para desmontaje estructural, y soldadura.

Características:

- **Amortiguador de caída encapsulado**
- **Mosquetón simple doble gatillo certificado 5,000 lbs 23 Kn**
- **Mosquetón escala doble gatillo certificado 5,000 lbs 23 Kn**
- **Cable de acero ¼ 6 X 19 carga de ruptura 2,740 Kg**
- **Casquillo prensado para cable de acero 6x19 alma de acero**

Certificación:

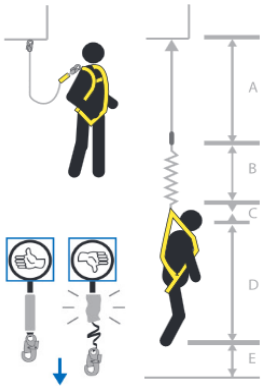

A	Línea de conexión	1,80
B	Desaceleración	1,06
C	Estiramiento de arnés	0,30
D	Hombros a pies del trabajador	1,50
E	Altura de seguridad	1,00
	TOTAL	5,66

CHILESIN
FALL PROTECTION